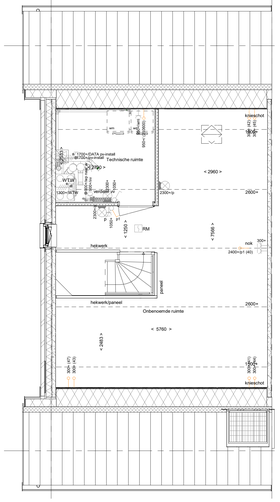

PL0201 - 2e verdieping in basis uitvoering

2e verdieping-getekend

1 : 50

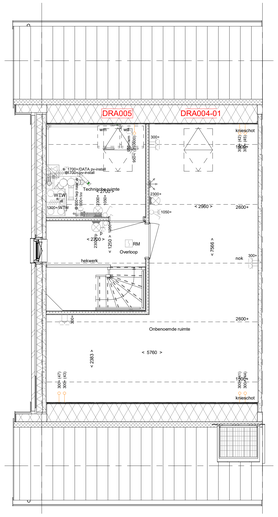

DRA005 - Dakraam in de achtergevel t.p.v. onbenoemde ruimte, afm. 780x1400mm (zijgevelzijde)

DRA004-01 - Dakraam in de achtergevel t.p.v. onbenoemde ruimte, afm. 780x1400mm (bouwmuurzijde) i.p.v. 4-pans dakraam

TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

PL0207 - 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 1 onbenoemde ruimte

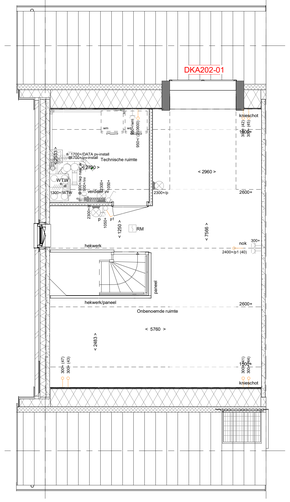

DKA202-01 - Dakkapel achtergevel, alle beukmaten afm 2.230 x 2.000 mm (bxh) met Verjongde overstek (rockpanel bekleding) i.p.v. 4-pans dakraam

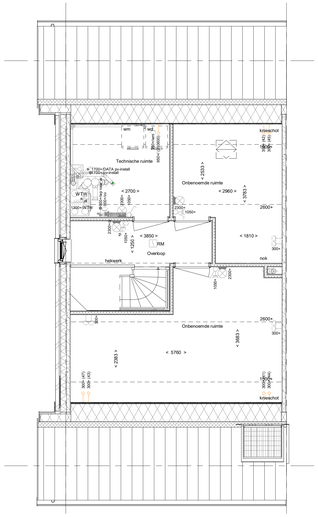

PL0209 - 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 2 onbenoemde ruimten

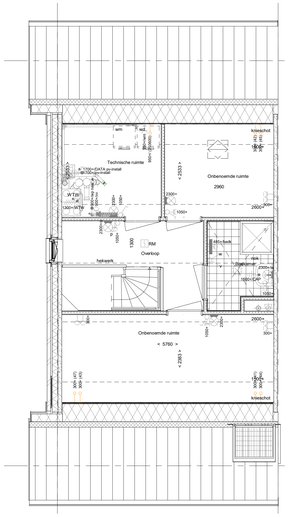

PL0214ELI - 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 2 onbenoemde ruimte en 1 badkamer (afmeting 1.810x2.450mm)

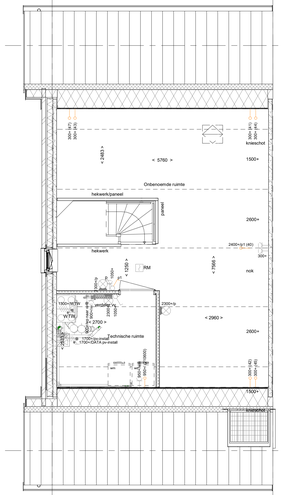

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning

2e verdieping-gespiegeld

1 : 50

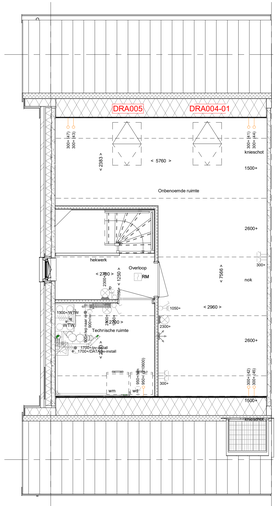

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning

PL0207 - 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 1 onbenoemde ruimte

DRA005 - Dakraam in de achtergevel t.p.v. onbenoemde ruimte, afm. 780x1400mm (zijgevelzijde)

DRA004-01 - Dakraam in de achtergevel t.p.v. onbenoemde ruimte, afm. 780x1400mm (bouwmuurzijde) i.p.v. 4-pans dakraam

TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

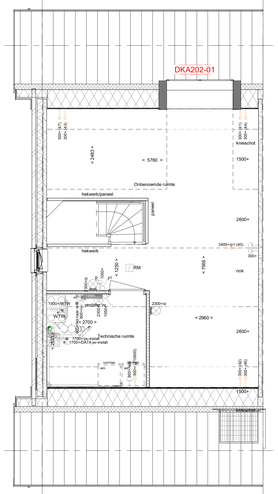

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning

DKA202-01 - Dakkapel achtergevel, alle beukmaten afm 2.230 x 2.000 mm (bxh) met Verjongde overstek (rockpanel bekleding) i.p.v. 4-pans dakraam

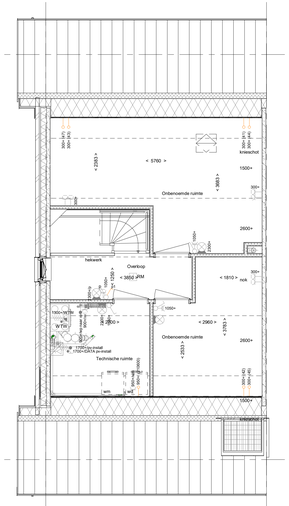

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning

PL0209 - 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 2 onbenoemde ruimten

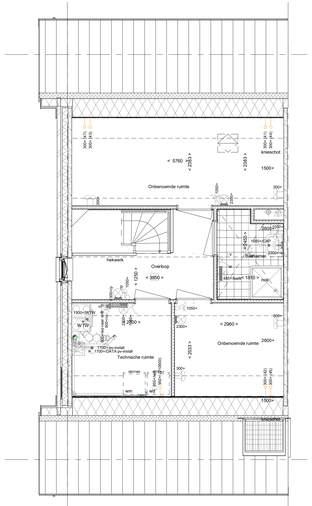

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning

PL0214ELI - 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 2 onbenoemde ruimte en 1 badkamer (afmeting 1.810x2.450mm)

Nb. zie de overzichtstekening van uw bouwnummer voor;
- de aanwezigheid van een vlonder incl. vlonderdiepte aan achterzijde
- de aanwezigheid van een tuin aan de achterzijde
- het aantal pv-panelen (deze aantallen kunnen wijzigen n.a.v. de gekozen opties

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, rvd en beschermingscontact pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Rookmelder; optiach op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdrukker
- Bedieningsschakelaar screen
- Sturing naar wp (tbv)/ rr naar vv
- Buitenvoeler (N-NO gevel)
- Multi sensor
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
  aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa + hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgoved 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting Volgens DIN-norm: R, L

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine

RENVOOI GEVEL

- A zuurooster
- V ventilatierooster
- S screen

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend*
- beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
- M beglazing, matglas
- beglazing, brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend*

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

RENVOOI OVERIG

- * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

Bouwnummers: 302 t/m 305, 307, 310 t/m 315, 317 en 318

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Park Vijfsluizen 18 woningen fase C
Projectlocatie: Vlaardingen
Projectnr.: G. 104988 / 07500.204

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: van Egmond architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Opties_V2_getekend_gespiegeld_type1 2e verdieping**

heijmans Woningbouw
Graafsebaan 65, 5048 JT Rijen-tilburg | Postbus 171, 5240 AD Rosmalen | T 073 - 543 51 11 F 073 - 543 51 51

Formaat: A0 verlengd
Schaal: 1:50
Datum: 11-03-2022
Getek.: VDB

VK-1.912

BIM 360://07500.204 HWC Vijfsluizen 18 wonr/PVK_Bos-ABCDHI_BWK_VDB_DEV.rvt