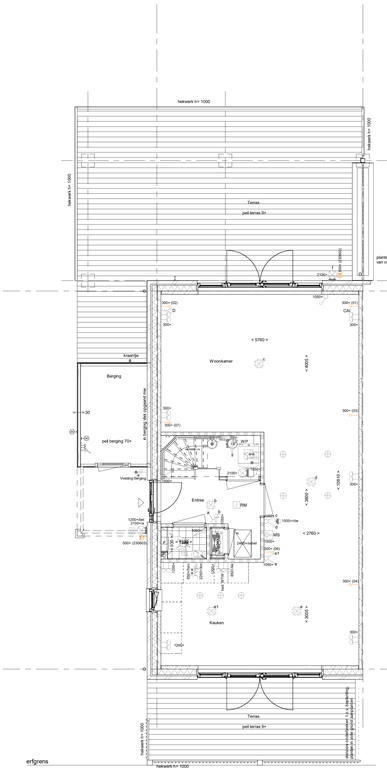

PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
205007 - Buitenkraan in achtergevel

Begane grond
1 : 50

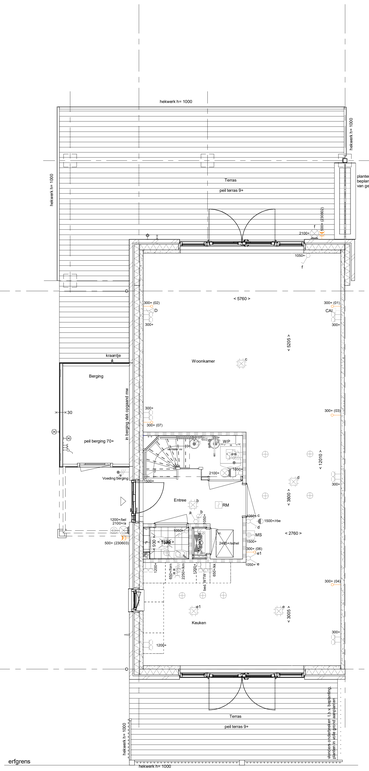

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
AB6012VL - Aanbouw achtergevel, 1200mm
205004 - Buitenkraan in voorzijde zijgevel
205007 - Buitenkraan in achtergevel

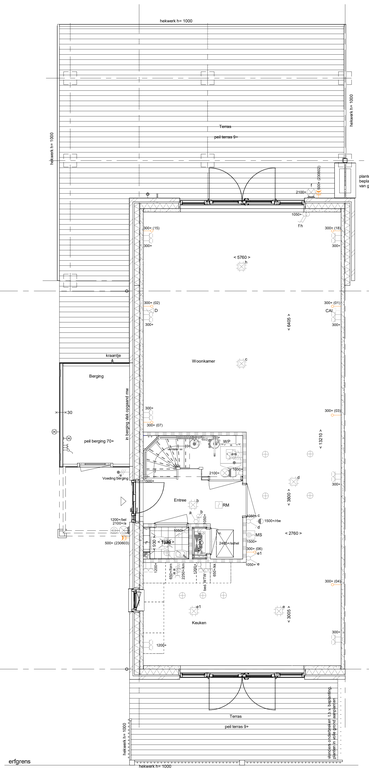

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
AB6024VL - Aanbouw achtergevel, 2400mm
205007 - Buitenkraan in achtergevel

Let op; optie AB6024VL is alleen
mogelijk bij bouwnummers 306, 307 en 315.

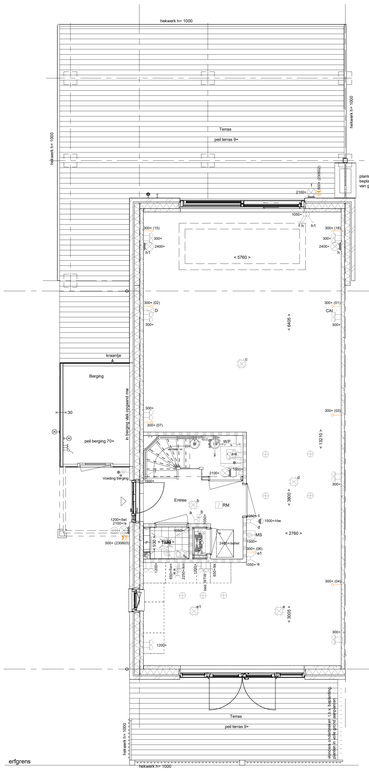

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
AB6025VL - Aanbouw achtergevel, 2400mm voorzien van lichtstraat
AG5004 - Achtergevel voorzien van schuifpui
AB6042 - De lichtstraat voorzien van geintegreerde zonwering aan de buitenzijde, elektrisch te bedienen
205007 - Buitenkraan in achtergevel

Let op; optie AB6025VL is alleen
mogelijk bij bouwnummers 306, 307 en 315..

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, rol en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdrukker
- Bedieningsschakelaar screen
- Sturing naar wp (cbs)/ rr naar vv
- Buitenvoeler (N-NO gevel)
- Multi sensor
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
- Omvormer PV-installatie
- PV paneel, aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa + hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- WP opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-/convenverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

RENVOOI GEVEL

- A susrooster
- V ventilatierooster
- S screen

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgewapend 90 mm - koppgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- werktegewerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting volgens DIN-norm
R
L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend*
- beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
- H beglazing, matglas
- beglazing, brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend*

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

OPSTELPLAATS

wm = wasmachine

Let op; Dit zijn plattegrondopties voor alle woningen met een houten vlonder aan de achtergevel, zie ook overzichtstekeningen per bouwnummer.
Vlonderdiepte afhankelijk van gekozen bouwnummer.
De bloembak aan de achtergevel wordt bij een uitbouw 1200 mm of 2400 mm ingekort.

Bouwnummers: 301 t/m 307, 315 t/m 318

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Park Vijfsluizen 18 woningen fase C
Projectlocatie: Vlaardingen
Projectnr.: G. 104988 / 07500.204

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: van Egmond architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Opties_BG_gespiegeld_type1**
Begane grond

heijmans Woningbouw
Graafseweer 65 Postbus 171
5026 JT Rosmalen 5240 AD Rosmalen
T. 073 - 543 51 11
F. 073 - 543 51 61

Formaat: A0 verkregd
Schaal: 1:50
Datum: 11-03-2022
Getek.: VDB

VK-1.910-2

BIM 360:/07500.204 HWC Vijfsluizen 18 wand/PVW_Blok ABCDH_BWK_VDB_GEG.rvt