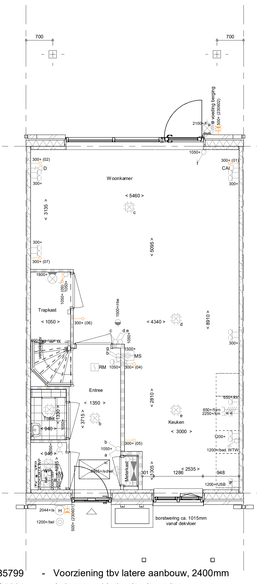

AB5799 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm
AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering
PL0001 - Begane grond in basis uitvoering

Begane grond
1 : 50

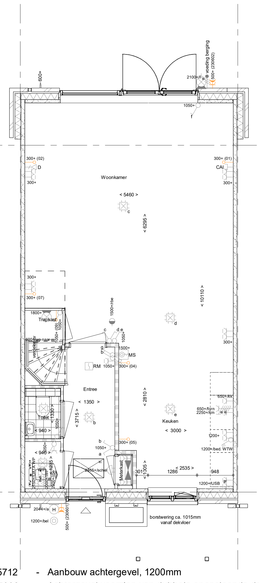

AB5712 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
AG5002 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 1 zijlicht
PL0002 - Begane grond met halve trapkast
205000 - Buitenkraan in voorgevel
205007 - Buitenkraan in achtergevel

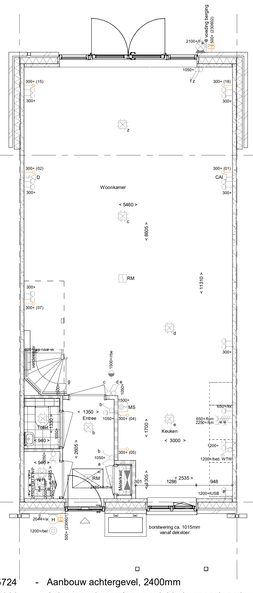

AB5724 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
AG5003 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 2 zijlichten
PL0003 - Begane grond met open trap en verplaatsen woonkamerdeur

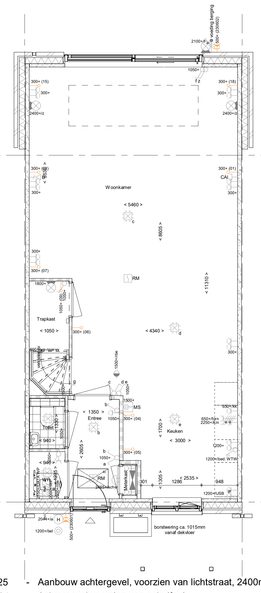

AB5725 - Aanbouw achtergevel, voorzien van lichtstraat, 2400mm
AG5004 - Achtergevel voorzien van schuifpui
PL0004 - Begane grond met verplaatsen woonkamerdeur

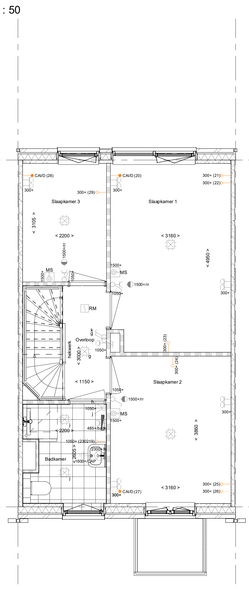

PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

1e verdieping
1 : 50

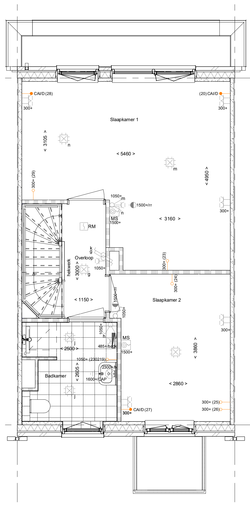

PL0102PRE- 1e verdieping met een 300 mm vergrootte badkamer o.b.v. tegelwerk pakket Premium
PL0135PRE- Extra douchewand langs douchehoek in badkamer
PL0103 - Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 met behouden binnendeur slaapkamer 3
TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

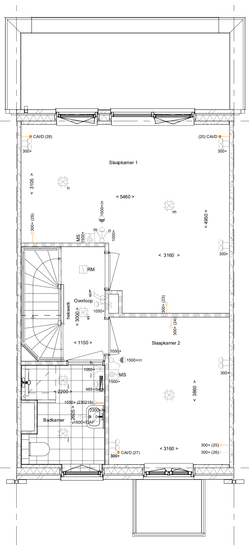

PL0104 - Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 met behouden binnendeur slaapkamer 1

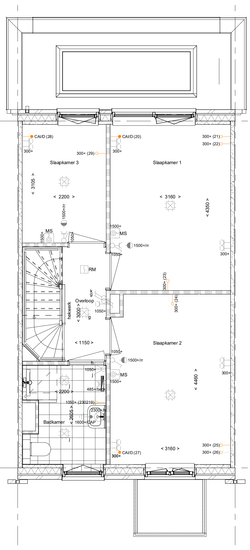

PL0105 - Verplaatsen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 2 met 600mm

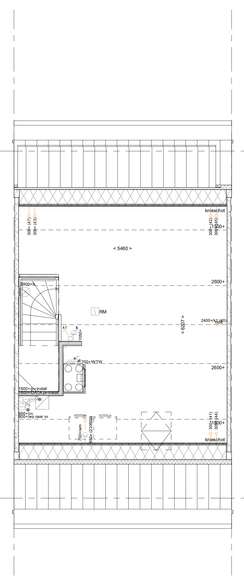

PL0201 - 2e verdieping in basis uitvoering

2e verdieping
1 : 50

PL0206 - 2e verdieping met technische ruimte
TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping
DRA001 - Groot dakraam achtergevel (boven slaapkamer 1)
DRA003 - Groot dakraam achtergevel (boven slaapkamer 3)

PL0206 - 2e verdieping met technische ruimte
DKV200 - Dakkapel aan de voorgevel zonder overstek (buitenwerks circa 2,1 m²), i.p.v. dakraam

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Contrastdoos tbv verlichting
- Drukknop
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1 polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2 voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdrukker
- Bedieningsschakelaar screen
- Sturing naar wp (rbv) r/ naar vv
- Buitenvoeler (N-NO gevel)
- Multi sensor
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
- aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa = hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgevel 90 mm - koppgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm
- geïsoleerde metalstud wand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 250 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting hingons CNK norm
R
L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- zonwerend glas
- S screen

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
*extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

Bouwnummers 01 t/m 08

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

heijmans Woningbouw

Overhoekse 71, 3052 AN Rotterdam
Postbus 4032, 3006 AA Rotterdam
T 010 - 298 28 00
F 010 - 298 28 25

Projectnaam:	Park Vijfsluizen 34 woningen fase C
Projectlocatie:	Vlaardingen
Projectnr.:	G.104987 / 07500.203
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV
Architect:	KuiperCompagnons
Projectfase:	Verkoopтekening
Onderwerp:	**Plattegrond opties B01 begane grond en 1e verdieping**

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 06-12-2021
Getek.: VDB

VK-1.910-A