






1 : 50




1 : 50




1 : 50

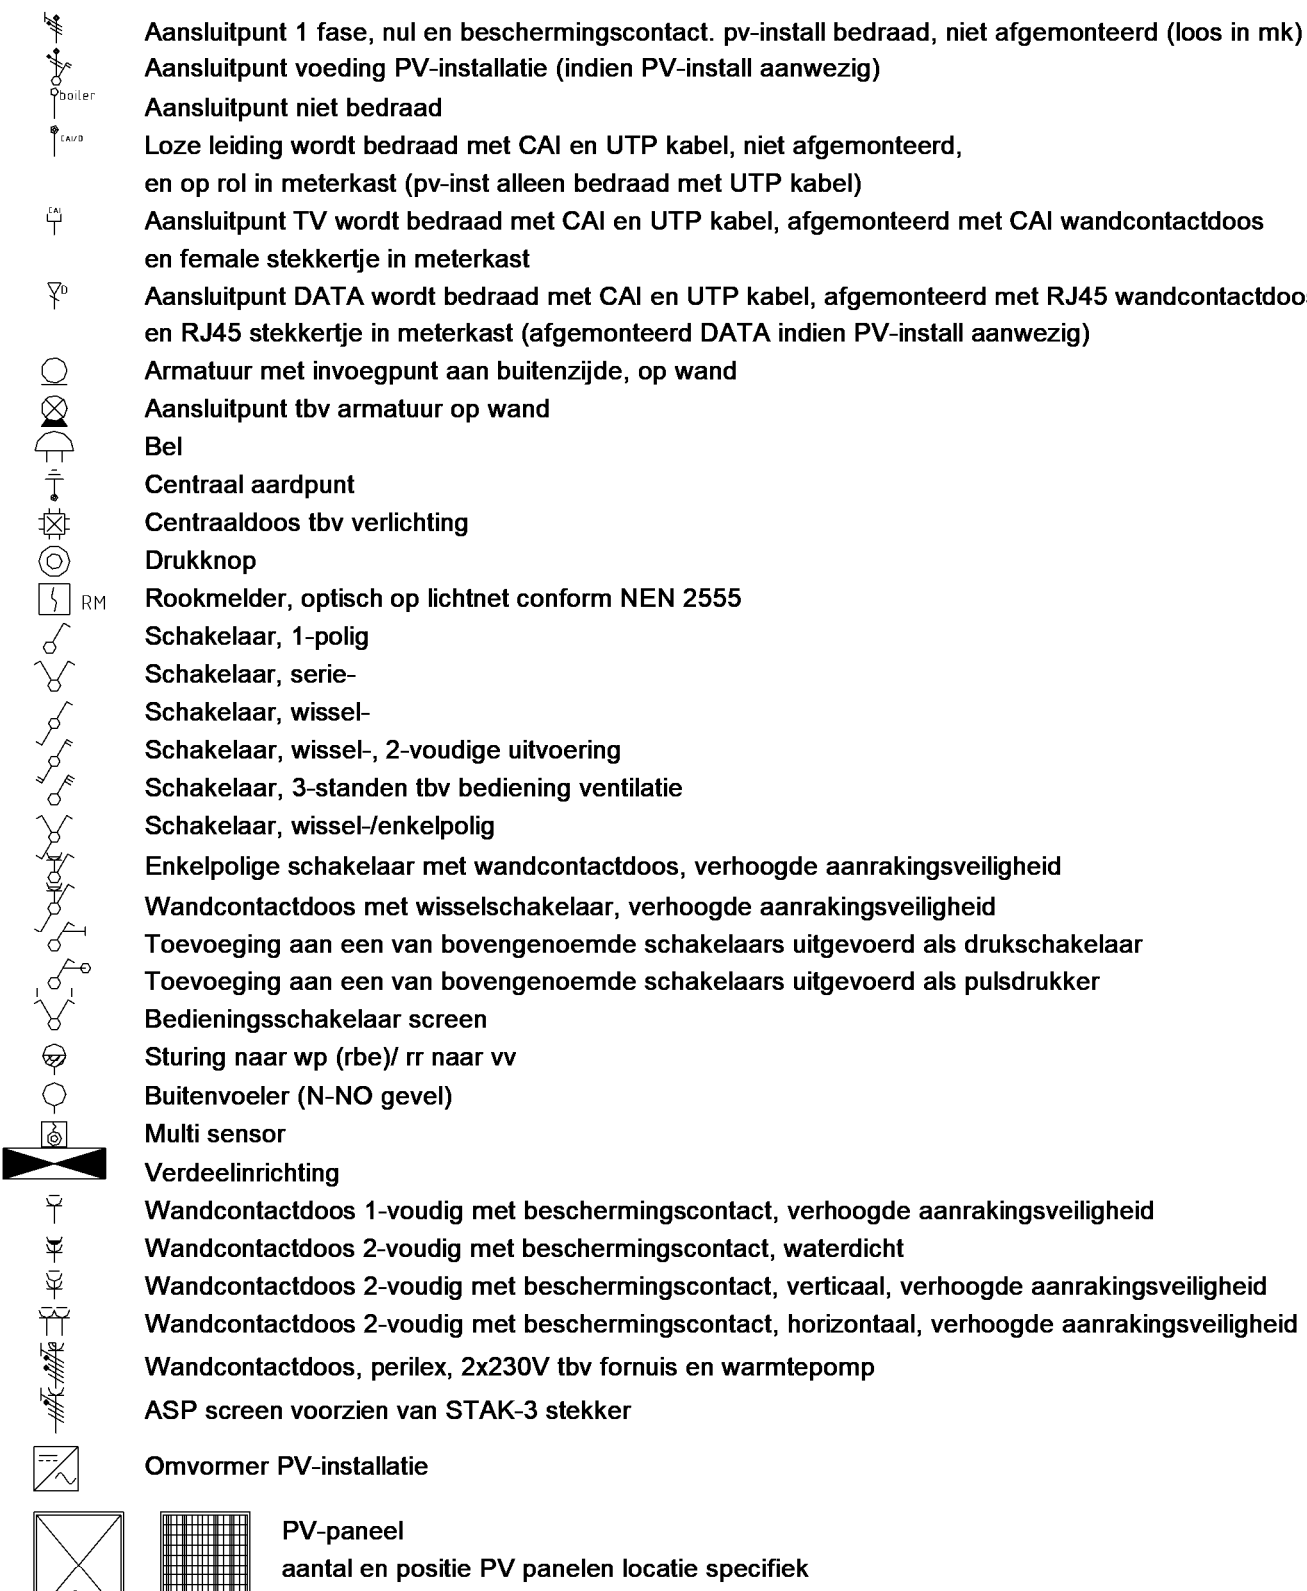


hemelwaterafvoer - voor posities zie blokkeerzicht buitenkraan voorwrijf	opstelplaats verdeler - opstelplaats verdeler verwarmingselement in badkamer elektrisch
opstelplaats warmtepomp (WP) opstelplaats expansievat	
VENTILATIE INSTALLATIE	
opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) afzuigpunt mechanische ventilatie plafond afzuigpunt mechanische ventilatie wand	RENOVOI GEVEL suzoroster ventilatorrooster screen toeverpomp mechanische ventilatie plafond toeverpomp mechanische ventilatie wand
BOUWKUNDIG RENVOOI	
Kruipkolk Draaikassing Volgens NEN 1000	R L V
Entree symbool betonwanden - langgevoel 90 mm - kogelvoet en voeringsscheidende wanden 100 mm isolatie 160 mm metselwerk 190 mm gasbeton 70/100 mm ongetoetste lichte scheidingwand 100 mm getoetste lichte scheidingwand 100 mm HSB-wand, 118mm dakpakket ribbenvloer 350 mm betonvloer 200 mm dekvlies 70 mm wandtegels wandtegelsw. vlg. technische omschrijving	* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren RENOVOI BEGLAZING beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven) inbraakwerende veiligheidsklasse 2 volgens NEN 5096 opslag beglazing dubbel isoleren opslag beglazing triple isoleren opslag beglazing dubbel isoleren, veiligheidsglas opslag beglazing triple isoleren, veiligheidsglas M beglazing, matglas brandwerend geluiddwerend zonwerend * Deze maatregelingen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BEVO-eisen
OPSTELPLAATS	
wsm = wasmachine	




1 : 50



1 : 50



1 : 50



1 : 50

heijmans
Woningbouw

Graafsebaan 66 Postbus 171 T 070 - 543 51 11
5248 JT Roosendaal 5248 AD Roosendaal F 070 - 543 51 51